


681

Pressostato con scala di taratura visiva
Pressure switch with setting visual scale

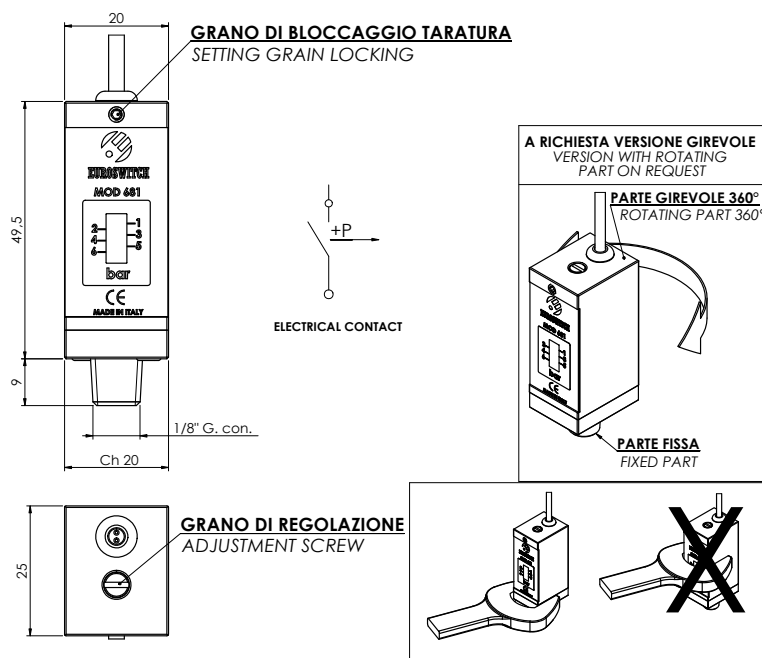

Evitare l'uso in presenza di campi magnetici.
Non usare in ambienti con acqua e spruzzi d'olio.
Evitare l'impiego con gas o fluidi corrosivi.

Do not use in magnetic ambient.
Do not use in water ambient and in presence of drop oil.
Avoid to use with gas and corrosive fluids.

Codice - Part Number	filettatura - thread	Campo di regolazione Setting range
681 1 3 1 1 1	1/8" gas conico - conical	bar 1 - 6

Corpo	Alluminio anodizzato
Attacco filettato	Ottone
Etichetta	Polycarbonato ottico
Connessione elettrica	Cavetto PVC sez. 2x0,22 mm ² L= 1000 mm
Contatto elettrico	Reed SPST NA
Max tensione commutabile	48V
Max corrente commutabile	0,5A
Max potenza commutabile	10W
Max temperatura del fluido	60° C
Massima pressione di sicurezza	20 bar
Tipo di azionamento	1B
Situazione di inquinazione	normale
Vita meccanica ed elettrica	10 ⁶
Grado di protezione	IP40
Coppia di serraggio	15 - 20 Nm
Peso	~ 95 gr

Case	Anodized aluminium
Threaded fitting	Brass
Label	Optical polycarbonate
Electrical connection	PVC cable 2x0,22 mm ² L= 1000 mm
Type of contact	Reed SPST NO
Max switch voltage	48V
Max switch current	0,5A
Max switch capacity	10W
Max fluid temperature	60° C
Max Overpressure limit	20 bar
Action type	1B
Pollution situation	normal
Mech. and electrical working life	10 ⁶
Protection degree	IP40
Tightening torque	15 - 20 Nm
Weight	~ 95 gr

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch edizione 2014.
For a correct use please refer to "General Notes" in the pressure switches Euroswitch catalogue, edition 2014.